


PERSONENZUGLOKOMOTIVE 8398

mit Schlepptender 22 437

Bestell - Nr.

Fig. 1 Lokomotiv-Aufbau

22 400

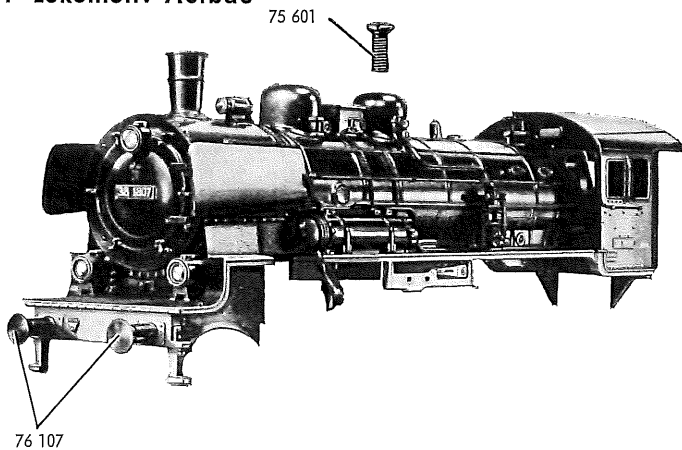


mit	
Windleitblech links	22 401
Windleitblech rechts	22 402
Puffer	76 107
Lichtkörper (Fig. 1a)	21 399
Einzeln zu beziehen:	
Senkschraube zur Befestigung des Lokomotiv-Aufbaues	75 601

Fig. 1 a Lichtkörper

21 399




Fig. 2 Fahrgestell mit Tender

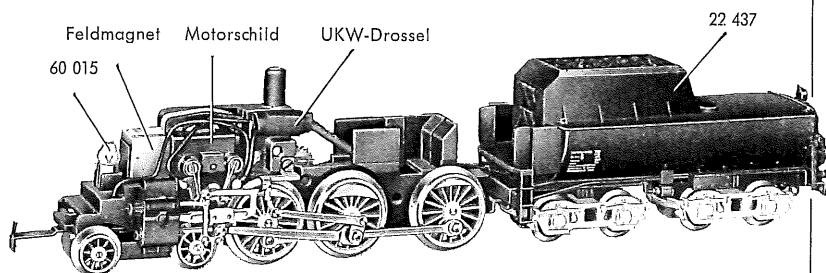

mit den wichtigsten Teilen:	
Motorschild	22 384
Zylinderschraube zur Befestigung des Motorschildes	75 017
Feldmagnet	22 045
Anker	20 068
Glühlampe	60 015
Schlepptender	22 437

Fig. 2 a Fahrgestell mit Tender (von unten gesehen)

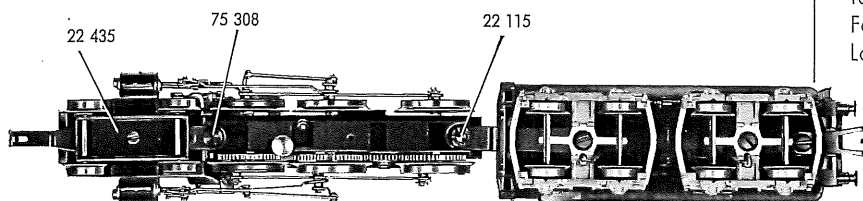

Kuppelstift	22 115
Sicherung dazu	60 802
Zylinderansatzschraube zur Befestigung der Kupplung am Fahrgestell	75 308
Laufgestell (Fig. 7)	22 435
Zylinderansatzschraube zur Befestigung der Kupplung am Laufgestellrahmen	75 300
Evtl. hier nicht genannte Teile werden in den folgenden Listen einzeln gezeigt: Allgemeine Lokomotiv-Einzelteile bzw. Kleinteile. Das komplette Fahrgestell wird nicht abgegeben.	

Auckland Marklin Club
Inc. Library


PERSONENZUGLOKOMOTIVE 8398

mit Schlepptender 22 437

Bestell-Nr.


22 420

Fig. 3 Treibgestell

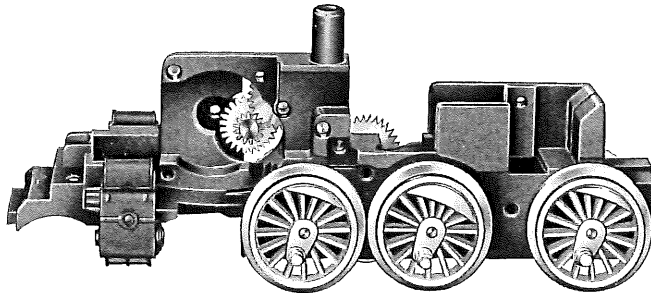


Getriebe, Treibachsenteile und Treibräder werden in Fig. 4 u. 5 gezeigt.

Fig. 4 Anordnung der Getrieberäder (Ansicht von der Getriebeseite)

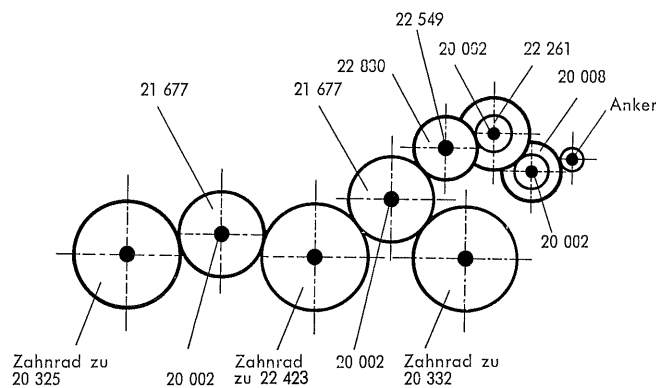

Beisatzrad	Z 25/12	20 008
Lagerbolzen dazu		20 002
Beisatzrad	Z 30/13	22 261
Lagerbolzen dazu		20 002
Zwischenradsatz	Z 33	21 677
Lagerbolzen dazu		20 002
Zahnrad	Z 25	22 830
Lagerbolzen dazu		22 549

Fig. 5 Treibachsenteile und Treibräder

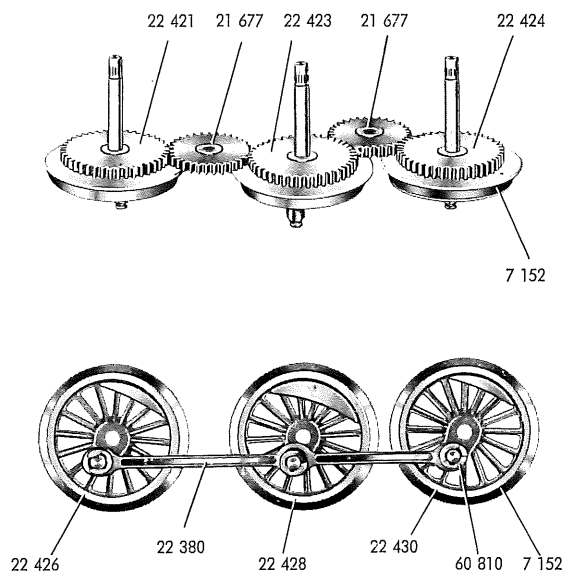

Treibachsenteil mit Kurbelzapfen	Z 42	D 20	22 421
Treibachsenteil mit Kurbelzapfen	Z 42	D 20	22 423
Treibachsenteil mit Kurbelzapfen und Haftreifen	Z 42	D 20	22 424
Treibrad		D 20	7 152
Treibrad		D 20	22 426
Treibrad		D 20	22 428
Treibrad mit Haftreifen		D 20	22 430
Kuppelstange			7 152
Benzing-Sicherung			22 380
			60 810

D = Durchmesser in mm


Z = Zähnezahl

PERSONENZUGLOKOMOTIVE 8398

mit Schlepptender 22 437


Bestell-Nr.

Fig. 6 Gestänge

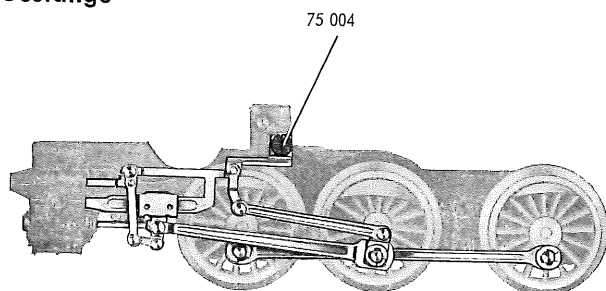

Gestänge links	22 433
Gestänge rechts	22 434
Zylinderschraube zur Befestigung eines Gestänges (Fig. 5)	75 004

Fig. 7 Laufgestell mit Kupplung

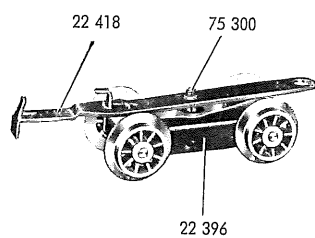

22 435

besteht aus:	
Laufgestellrahmen	22 396
Achse	76 055
Laufgrad	D 10 22 397
Laufgrad	D 10 22 436
Radisolierung	75 952
Kupplung	22 418

Auckland Marklin Club
Inc. Library

SCHLEPPTENDER 22 437

ZUR PERSONENZUGLOKOMOTIVE 8398

Bestell-Nr.

Fig. 1 Tender-Oberteil

22 414

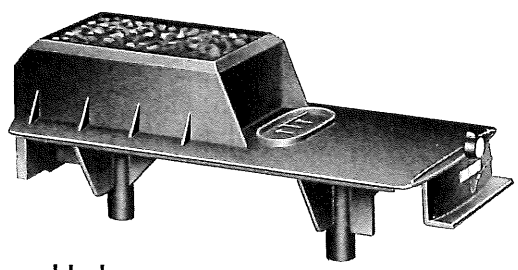


Fig. 2 Beschwerungsblech

22 411

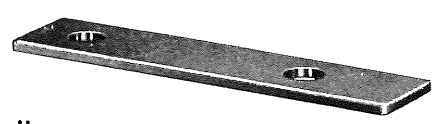


Fig. 3 Tenderunterteil

22 412

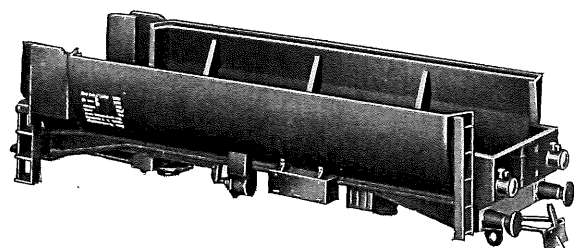



Fig. 4 Zugstange

22 410



21 843

Fig. 5 Drehgestellrahmen, Radsatz und Schleiferfeder

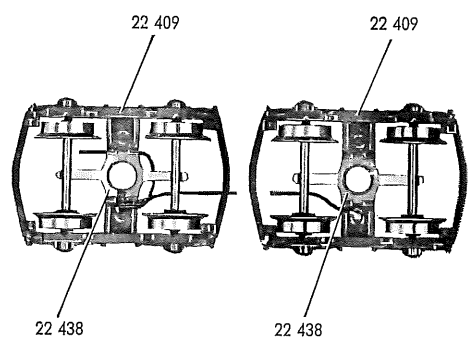

Einzel zu beziehen:
Kupplungshaken 21 843

Einzel zu beziehen:
Drehgestellrahmen 22 409
Radsatz 70 058
Schleiferfeder 22 438
(ohne Kabellitze)

Fig. 6 Zylinderblechschraube (Kupplung)

5 mm 78 590




Zylinderblechschraube (Drehgestellrahmen)

13 mm 78 593



Fig. 7 Austauschkupplung (Kupplungsbügel)

70 410



Splint zur Befestigung
des Kupplungsbügels 78 210