


DIESELLOKOMOTIVE 3066

Bestell-Nr.

Fig. 1 Lokomotiv-Aufbau

21 796

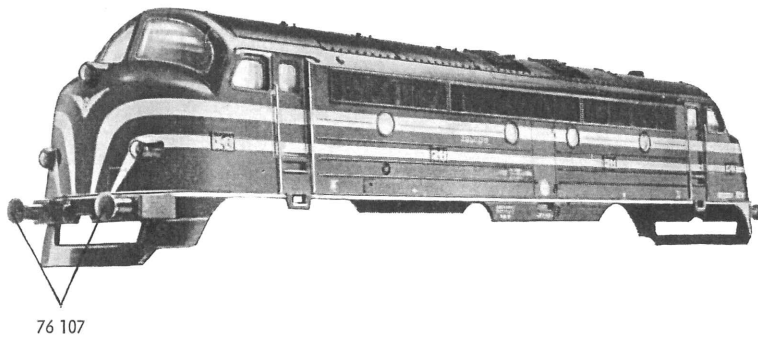

Puffer	76 107
Einzel zu beziehen: Zylinderschraube zur Befestigung des Lokomotiv- aufbaues	78 526


Fig. 1a Lichtkörper, vorn bzw. hinten

21 523



(benötigt werden 2 x 3 Stück)


Fig. 2 Fahrgestell

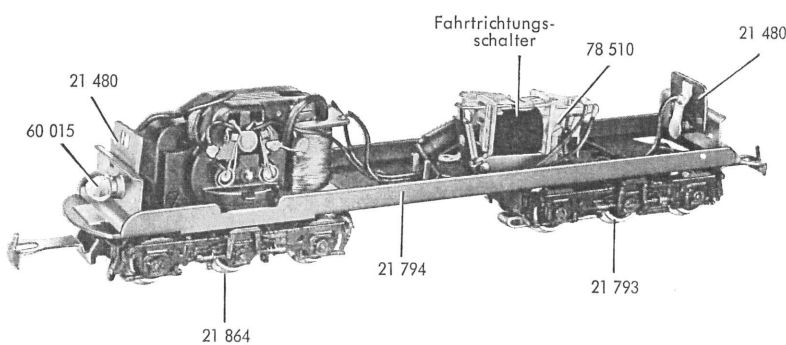

mit den wichtigsten Teilen:	
Boden	21 794
Motordrehgestell	21 864
Drehgestell	21 793
Fahrtrichtungsschalter	20 824
Zylinderschraube zur Befestigung des Fahrtrichtungs- schalters	78 510
Lampenhalter	21 480
Glühlampe, hell	60 015
Schürze (Fig. 9)	21 788

Hier nicht genannte Teile wer-
den in den folgenden Listen ein-
zelnen gezeigt: Allgemeine Loko-
motiv-Einzelteile bzw. Kleinteile.
Das komplette Fahrgestell wird
nicht abgegeben.

Fig. 2a Fahrgestell (von unten gesehen)

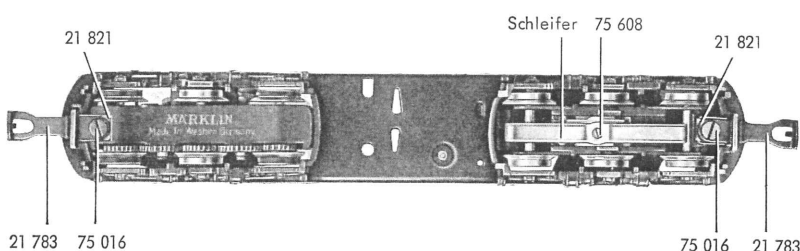


Schleifer	7 164
Senkschraube zur Befestigung des Schleifers	75 608
Kupplungshaken	21 783
Zylinderschraube zur Befestigung des Kupplungshakens	75 016
Kupplungsfeder (Fig. 10)	21 821

DIESELLOKOMOTIVE 3066

Bestell-Nr.

Fig. 3 Motordrehgestell

21 864

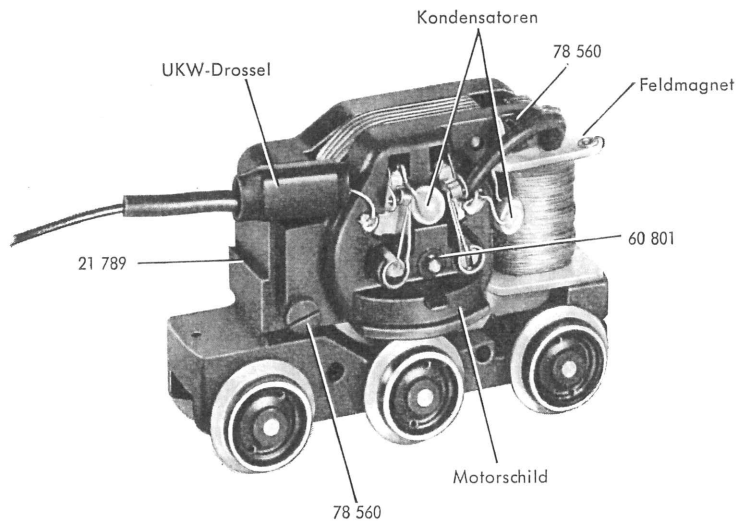


mit den wichtigsten Teilen:

Treibgestell	21 789
Feldmagnet	21 710
Anker	21 745
Benzing-Sicherung	60 801
Motorschild	21 673
Zylinderschraube zur Befestigung des Motorschildes	78 560


Das dazugehörige Getriebe, die Treibachseile und die Treibräder werden in den Figuren 4 und 5 gezeigt.

Fig. 4 Anordnung der Getrieberäder

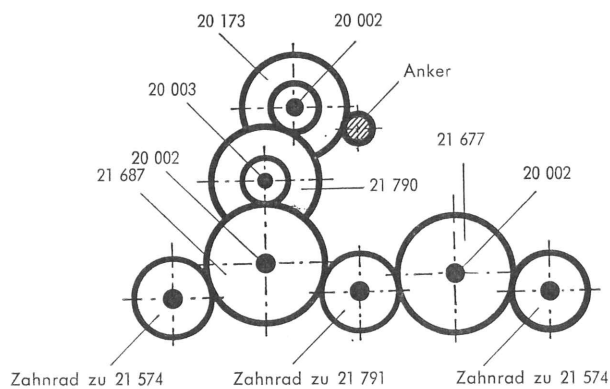

Beisatzrad	Z 30/14	20 173
Lagerbolzen dazu		20 002
Beisatzrad	Z 31/12	21 790
Lagerbolzen dazu		20 003
Zwischenradsatz	Z 35	21 687
Lagerbolzen dazu		20 002
Zwischenradsatz	Z 33	21 677
Lagerbolzen dazu		20 002

Fig. 5 Treibachseile und Treibräder

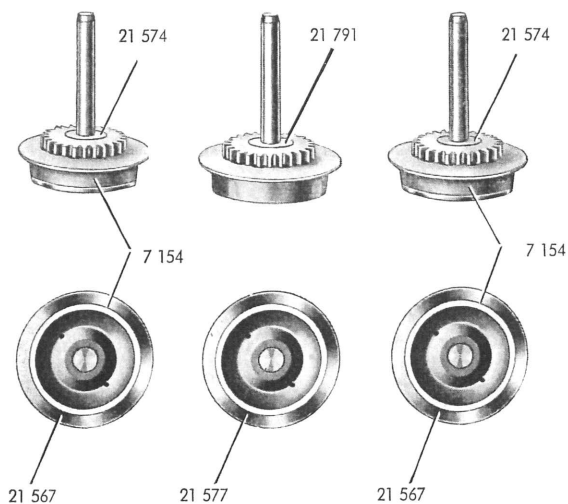

Treibachseile	Z 22 D 12	21 574
Haftreifen dazu		7 154
Treibachseile	Z 22 D 12	21 791
Treibrad	D 12	21 567
Haftreifen dazu		7 154
Treibrad	D 12	21 577

D = Durchmesser in mm

Z = Zähnezahl


**Auckland Marklin Club
Inc. Library**

DIESELLOKOMOTIVE 3066

Bestell-Nr.

Fig. 6 Drehgestell

21 793

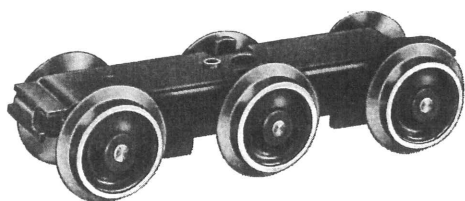

Benzing-Sicherung zur
Befestigung des Drehgestells
am Boden

60 802

Fig. 7 Isolierung (wird ohne Kabel geliefert)

21 470



Fig. 8 Drehgestellrahmen

21 786

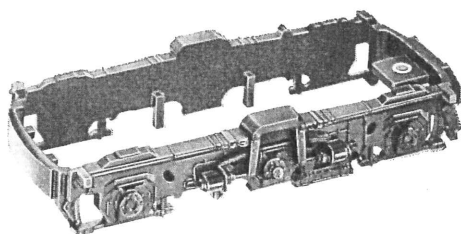


Fig. 9 Schürze

21 788




Fig. 10 Kupplungsfeder

21 821

