


DIESELLOKOMOTIVE 3072

Bestell-Nr.
22 356

Fig. 1 Lokomotiv-Aufbau

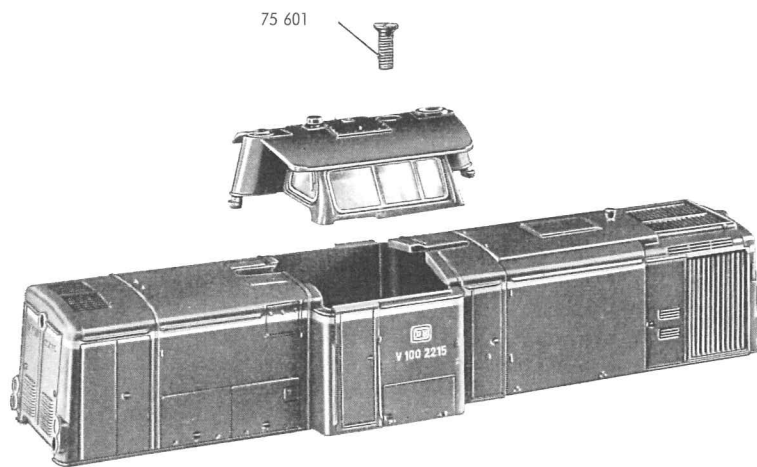

mit den wichtigsten Teilen:

Lokomotivgehäuse	22 364
Dach	22 357

Einzel zu beziehen:


Senkschraube zur Befestigung vom Dach und Lokomotivgehäuse	75 601
--	--------

Fig. 1 a Lichtkörper vorn (schmal)
hinten (breit)

22 362
22 363




Fig. 2 Fahrgestell

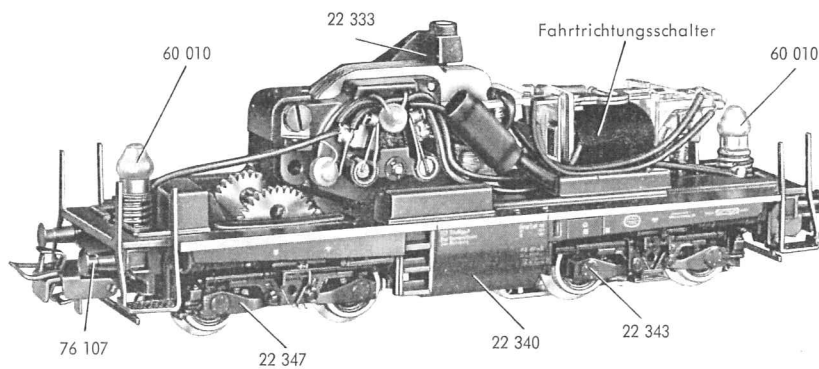

Rahmen	22 340
Puffer	76 107
Glühlampe	60 010
Getriebemotor	22 333
Treibgestell	22 347
Drehgestell	22 343
Fahrtrichtungsschalter	20 824
Zylinderschraube zur Befestigung des Fahrtrichtungsschalters	78 510
Schleifer	7 164
Senkschraube zur Befestigung des Schleifers	75 602
Kupplung	21 842
Zylinderschraube zur Befestigung einer Kupplung	75 018
Zylinderansatzschraube zur Befestigung des Treibgestells	75 502
Zylinderschraube zur Befestigung des Getriebemotors von unten	78 505
Zylinderschraube zur Befestigung des Getriebemotors von oben	78 509

Fig. 2 a Fahrgestell (von unten gesehen)

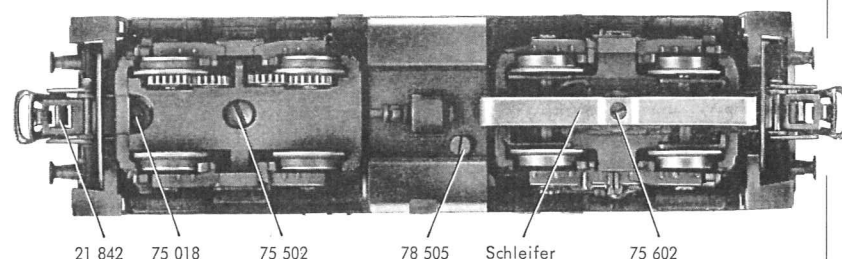


Evtl. hier nicht aufgeführte Teile werden in den folgenden Listen einzeln gezeigt: Allgemeine Lokomotiv-Einzelteile bzw. Kleinteile. Das komplette Fahrgestell wird nicht abgegeben.

DIESELLOKOMOTIVE 3072


Bestell-Nr.
22 333

Fig. 3 Getriebemotor

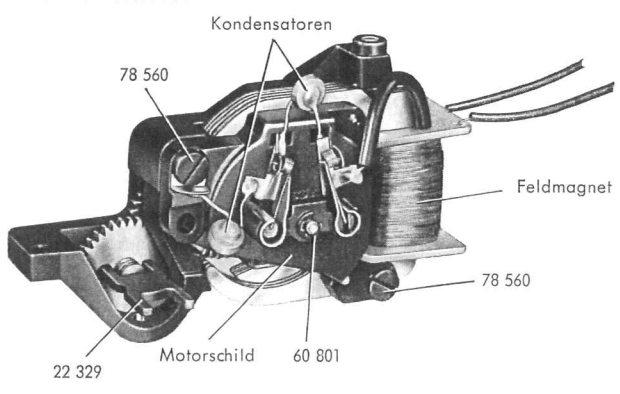

mit den wichtigsten Teilen:	
Getriebe	22 336
Feldmagnet	20 287
Anker	21 745
Motorschild	21 199
Benzing-Sicherung	60 801
Zylinderschraube zur Befestigung des Motorschildes	78 560


Fig. 4 Anordnung der Getrieberäder

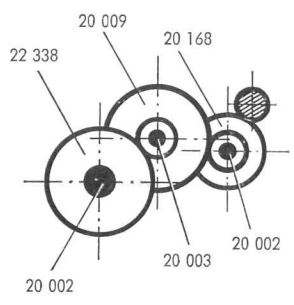

Einzel zu beziehen:	
Mitnehmer	22 329


Beisatzrad Z 25/12	20 168
Lagerbolzen dazu	20 002
Beisatzrad Z 33/12	20 009
Lagerbolzen dazu	20 003
Zwischenrad Z 35	22 338
Lagerbolzen dazu	20 002

Fig. 5 Treibgestell

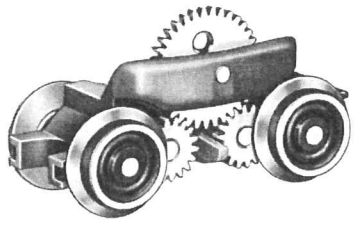


22 347

Fig. 6 Anordnung der Getrieberäder im Treibgestell

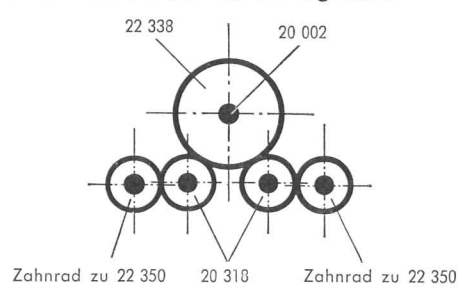

Zwischenrad Z 35	22 338
Lagerbolzen dazu	20 002
Zwischenrad Z 18	20 318

Fig. 7 Treibachsenteile und Treibräder

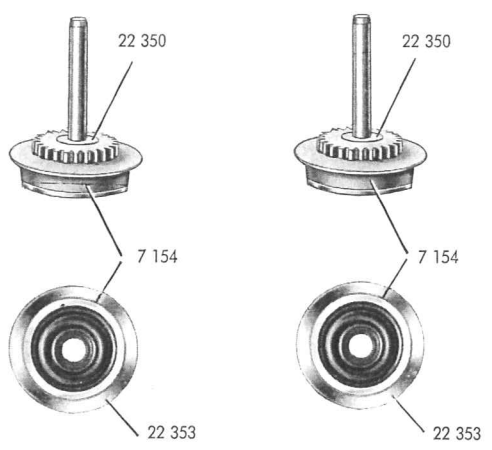

Treibachsenteil	22 350
Haftreifen dazu	7 154
Treibrad	22 353
Haftreifen dazu	7 154

D = Durchmesser in mm Z = Zähnezahl

**Auckland Marklin Club
Inc. Library**

DIESELLOKOMOTIVE 3072

Bestell-Nr.

Fig. 8 Drehgestellrahmen (Treibgestell)

22 330


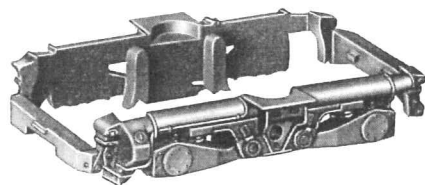


Fig. 9 Drehgestell

22 343

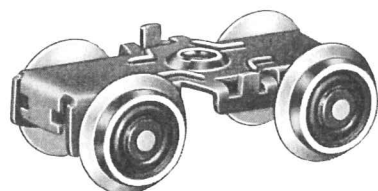

Dazu
Zylinderansatzschraube zur
Befestigung des Drehgestells

75 502

Fig. 10 Drehgestellrahmen (ohne Kabel)

22 331


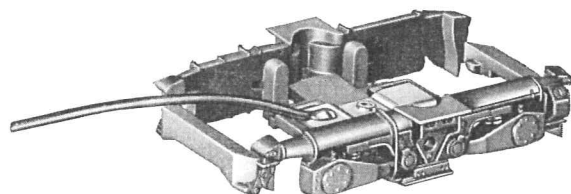


Fig. 11 Kupplung

21 842



Eine Kupplung besteht aus:

Kupplungshaken	21 843
Kupplungsbügel	70 404
Bügel	70 407
Niet	77 023

Zylinderschraube zur Befesti-
gung einer Kupplung am
Lokomotiv-Vorbau

75 018

Fig. 11a Kupplungsfeder

21 821

